

LINEA DE POSICIONAMIENTO DE 1.80m  
SIMPLE REGULABLE CON 1 GANCHO DE 3/4"



### CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:

- 1 GANCHO PEQUEÑO DE 3/4" DE APERTURA
- 1 CUERDA TEJIDA O CABO TORCIDO DE 5/8"
- 1 FRENO FIJO REGULADOR CON GARFIO DE AGARRE
- PROTECTOR DE POLIESTER CONTRA LA ABRASIÓN

**MATERIAL:**  
NYLON DE ALTA TENACIDAD DE 5/8"

**RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LA CUERDA:**  
5,000 lb (22.2 kN)

**RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DE LOS GANCHOS:**  
5,000 lb (22.2 kN)

#### MEDIDAS COMERCIALES FABRICADAS:

- 1.80 metros código LPN-FM
- 2.00 metros código LPN-FM20
- 2.40 metros código LPN-FM24
- 3.20 metros código LPN-FM32
- 4.00 metros código LPN-FM40
- 5.00 metros código LPN-FM50

\* DE NO ENCONTRAR LA MEDIDA REQUERIDA  
CONSULTE CON SU VENDEDOR YA QUE ES  
POSIBLE FABRICAR A SOLICITUD DEL  
CLIENTE SIGUIENDO LOS REGLAMENTOS  
DE LAS NORMATIVAS DE FABRICANTES.

NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LAS  
NORMATIVAS INTERNACIONALES  
ANSI Z359.13-2013 Y ANSI Z359.1-2016  
TODAS LAS PIEZAS CUENTAN CON CERTIFICADOS  
QUE CUMPLEN LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES  
DE FABRICACIÓN ANSI Z359.12

CUMPLE CON LAS NORMATIVAS REGULADORAS  
CSA Z259.12-16, EN 353-2, EN 362  
ANSI A10.32-2004, OSHA 1926.502, OSHA 1910-66

### RECOMENDACIONES

Antes de acoplar la línea de vida o posicionamiento al arnés, es necesario verificar que todo el equipo se encuentre en buen estado, sin grandes zonas de suciedad corrosiva, que no tenga roturas o desgarramientos y que toda la cuerda o soga se encuentren en buenas condiciones. Si la inspección es conforme inicie el trabajo.

**ADVERTENCIA:**  
ESTE EQUIPO ES DE PROTECCIÓN PERSONAL,  
DE USO ES INDIVIDUAL. DEBE USARSE UNIDO  
A UN ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO:

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	CARGA DE ROTURA MIN.	PESO NETO	CERTIFICADO YOKE
GANCHO PEQUEÑO DE DOBLE SEGURO 3/4" DE APERTURA	ACERO FORJADO con tratamiento térmico.	3600 lb 16 kN 1635 kg	5000 lb 22.2 kN 2265 kg	304 gr	ANSI Z359.12-2019 CSA Z259.12-16 EN 362:2004
FRENO FIJO REGULADOR PARA CUERDA DE 5/8"	ACERO FORJADO		3600 lb 16 kN 1635 kg	547 gr	ANSI Z359.1 EN 353-2



GANCHO PEQUEÑO DE 3/4" DE APERTURA DE PUERTA RESISTENCIA DE COMPUERTA DE 3600 lbs



FRENO FIJO REGULADOR PARA CUERDA DE 5/8"

### USOS Y APLICACIONES DEL DISPOSITIVO MODELO LPN-FM


#### SISTEMA DE POSICIONAMIENTO

Este sistema permite liberar las manos durante el trabajo en condiciones en las que se requiere estar unido a la estructura de trabajo. El arnés debe contar con 2 anillas en los extremos a la altura de la cintura o cadera alta y por medio de una línea de conexión, eslinga o anclaje el operario se podrá posicionar o sujetar de manera correcta.



#### SISTEMA DE RETENCIÓN

Este sistema impedirá que el operario llegue a una zona donde puede tener una caída libre y/o sufrir un posible impacto. El trabajador se deberá anclar con el arnés a una línea de conexión o a un anclaje móvil o fijo.

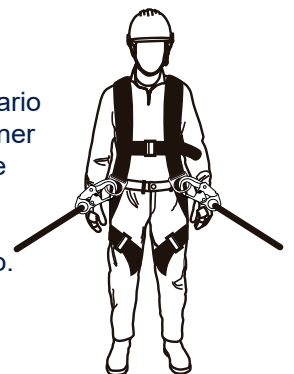

#### SISTEMA DE DETENCIÓN

Es un sistema usado para detener la caída del usuario a una distancia no mayor a los 60cm. Cuando el operario se encuentra trabajando sobre una superficie por encima del suelo. El usuario contará con un arnés que a su vez puede también conectarse a algún sistema de arresto de caídas y éste a su vez debe unirse a un subsistema de anclaje móvil o fijo.

